

plusprint-Thermo-/Thermotransferdrucker

▶ Zebra R-140

Komplettlösungen „**Alles aus einer Hand**“

Der Zebra R-140 ist zur Bedruckung und Kodierung von Smart-Labels konzipiert worden. Diese revolutionäre Technik versetzt den Anwender in die Lage, Änderungen und Updates eines RFID Smart-Labels durchzuführen. Der R-140 ist auf Basis der Xi III-Serie konstruiert, welche sich durch ihre absolute Zuverlässigkeit und Strapazierfähigkeit auszeichnet. Konstruiert für die härtesten Druckaufgaben, auch im 24-Stunden-Betrieb.

Das wichtigste neue Feature: In Verbindung mit dem ZebraNet II-Printserver ist der Drucker Internet-Ready! Eigene IP-Adresse und integrierter WWW-Server ermöglichen Fernkonfiguration, Statusabfrage, Etikettenänderung usw. über LAN oder Internet. Durch Active Alert werden per SMS, E-Mail, SNMP oder HP Jet-Admin alle Warn- und Statusmeldungen sofort an die zuständige Stelle gesandt.

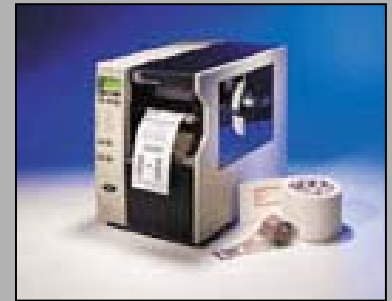


Abb.: R-140
Art.-Nr: 250A21032201

- ▶ Druckverfahren:
Thermo-/Thermotransfer
- ▶ Druckgeschwindigkeit:
305 mm/sek.
- ▶ Auflösung:
203 dpi (8 Dot/mm)
- ▶ Etikettenabmessungen:
Höhe max. 991 mm, Breite 40 - 140 mm
- ▶ Druckbereich:
Höhe 991 mm, Breite 128 mm
(Erweiterung der Druck- und
Etikettenhöhe durch
Speichererweiterung möglich)
- ▶ Materialstärken Smart Label
(Etikett & Liner, exklusive IC Chip:
0,076 mm min. - 0,305 mm max.
- ▶ Rollenabmessungen Smart Label:
Kerndurchmesser 102 mm
Außendurchmesser 178 mm max.
- ▶ Rollenabmessung:
Kerndurchmesser: 76 mm
Außendurchmesser: 203 mm
- ▶ Lichtschranken:
Durchlicht positionierbar,
Reflex fix
- ▶ Schnittstelle:
RS 232 / Centronics, 10BaseT-Printserver
(Ethernet), Coax/Twinax-Interface,
- ▶ Stromversorgung:
100-120 VAC, 220-240 VAC
- ▶ Betriebstemperatur:
5 ~ 40 Grad Celsius,
5% ~ 85% Luftfeuchtigkeit
- ▶ Abmessungen:
Höhe 394 mm, Breite 283,2 mm,
Tiefe 495 mm, Gewicht 25 kg
- ▶ Zulassung:
CE; FCC Class A; UL
- ▶ Zubehör:
Bitte fragen Sie unsere Fachberater!

Witte plusprint
Druckmedien GmbH

Service-Center

Bestellnummern:

- R-140

Art.-Nr. 250A21032201

+49(0)1805

PHONEWITTE
7 4 6 6 3 9

FAXWITTE
+49(0)1805 3 2 9 9 4 8

e-mail: mail@witte-group.de
<http://www.witte-group.de>