

## plustrans-Sondermaschinen

# ▶ plustrans HPLD

## Komplettlösungen „Alles aus einer Hand“

Aus hochqualifizierten Systemkomponenten bauen wir genau die Etikettierer, die Sie benötigen.

Ihren individuellen Anforderungen entsprechend umfassende Systeme zum wirtschaftlichen Etikettieren.

### ▶ Etikettenspender Typ: HPLD 80, 160 und 220

Etikettenspender mit Schrittmotorantrieb zum Einbau in Fertigungslinien und Verpackungsstraßen.

▶ Die HPLD Etikettenspender können durch simplen Umbau als Linkslaufmodelle oder Rechtslaufmodelle ohne zusätzliche Kosten eingesetzt werden.

▶ Die HPLD Etikettenspender sind vollständig aus eloxiertem Aluminium sowie aus V2A und Standard Materialien gefertigt, die darin verarbeiteten Bauteile sind ausschließlich Markenwaren.

▶ Die HPLD Etikettenspender sind staubgeschützt sowie absolut wartungsfreundlich, für einen garantiert langlebigen Dauerbetrieb und als Industriegeräte ausgelegt.

▶ Die HPLD Etikettenspender bestehen aus dem eigentlichen Etikettierer mit Etikettenaufspulung und Etikettenabspulung mit Start/Stop Lichtschranke.

Standard Störmeldungen:

Etikettenende, Etikett fehlt auf Trägerband.

Optionale Störmeldung: Etikettenende

Vorwarnung (Restmenge noch ca. Stück).

Zu den HPLD Etikettenspendern gehört eine separate vollelektronische Steuerung sowie die Spendezunge zum Abspenden.

### ▶ HPLD Etikettenspender Elektronik

Geschwindigkeit über Scrollmenü an der Frontplatte wählbar, Startverzögerung zur wunschgemäßen Plazierung der Etiketten auf Ihrem Produkt, Fehleranzeige bei fehlenden Etiketten.

Äußerst einfache menügeführte

Programmierung, Vierzeilendisplay, 9

verschiedene Etikettenformate speicherbar.

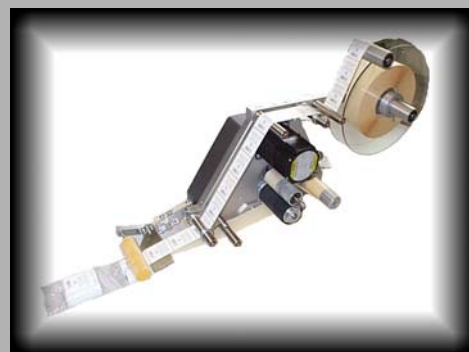


Abb.: HPLD 80

▶ Alle Möglichkeiten, um das Etikettieren zu programmieren, sicher zu gestalten und zu erleichtern, wie automatische Geschwindigkeitsanpassung mittels Drehgeber, Erkennung von fehlenden Etiketten auf dem Trägerband, Etikettenvorwarnung für Restmenge, Etikettenende, Teach in-Funktion für Etikettenposition an Spendekante, Schnittstelle: RS 232 bidirektional.

### ▶ Wie können Sie mit dem HPLD Etikettenspender etikettieren ?

Rundumetikettierung, Obenaufetikettierung, Bodenetikettierung, Seitenetikettierung und Stirnseitenetikettierung, im Durchlauf oder im Start/Stop- Betrieb, für Etikettieranlagen verschiedenster Art im On/ Inline-Betrieb

Witte plusprint  
Druckmedien GmbH

Service-Center

PHONE WITTE  
+49(0)1805 746639

FAX WITTE  
+49(0)1805 329948

e-mail: mail@witte-group.de  
http://www.witte-group.de

## plustrans-Sondermaschinen

# ▶ plustrans HPLD

Komplettlösungen „**Alles aus einer Hand**“

### Was können Sie mit der Etikettenspender Elektronik alles einstellen ?

Die Etikettierungsgeschwindigkeit ist frei wählbar.  
 Startverzögerung zum platzieren der Etiketten auf den Punkt genau.  
 Fehleranzeigen und Weitergabe an Ihre Systeme.  
 Automatische Geschwindigkeitsanpassung mittels Drehgeber.  
 Erkennung von fehlenden Etiketten auf dem Trägermaterial.  
 Etikettenvorwarnung für Restmenge und Etikettenende.  
 Teach-in-Funktion für Etikettenposition an Spendekante.

#### HPLD 80 mm

für den Leistungsbereich bis 35 m/min.  
 Abroller mit Tänzerbremse, Trägerpapieraufroller mit Rutschkupplung. Etikettendurchlassbreite 80 mm. HPLD 80 mit einseitig gelagerter Spendevorrichtung.

#### HPLD 160 - 220 mm

wie vor, jedoch Etikettendurchlassbreite 160 bzw. 220 mm, bei 160 mm mit einseitig gelagerter Spendevorrichtung, bei 220 mm mit zweiseitig gelagerter Spendevorrichtung.

### Weitere HPLD Etikettenspender auf Anfrage

#### Technische Daten der HPLD Etikettenspender Elektronik

Außenmaße : Höhe 150 mm, Breite 270 mm, Tiefe 270 mm, ohne Stecker.  
 Gewicht: Standard 16,5 kg.  
 CE – Konformität: Unserer Etikettenspender Elektronik liegt generell eine Konformitätserklärung bei.  
 Spannung: 230 V AC, 50 Hz.  
 Stromaufnahme: 2,5 A.  
 Leistungsaufnahme: ca. 400 VA.  
 Steuerspannung: 24 V DC.  
 Jahr 2000: Die Etikettenspender - Elektronik ist Jahr 2000 fähig.  
 Schutzart: IP 54.

#### Technische Daten des Etikettenspenders HPLD 80

Etiketten Breite: bis 80 mm  
 Etiketten Länge: nach Kunden Vorgabe oder Testergebnis.  
 Etiketten Materialien: nach Kunden Vorgabe und/oder Testergebnis.  
 Außenmaße : Höhe 700 mm, Breite 500 mm, Tiefe 250 mm.  
 Gewicht: Standard 16,5 kg – ohne Etikettenrolle.  
 Antrieb: Standard Schrittmotor– optional nach Anfrage.  
 Geschwindigkeit: Standard bis 35 m/min. optional nach Kundenwunsch und Vorgaben.  
 Spendegenauigkeit: Standard +/- 0,2 mm – optional nach Kundenwunsch und Vorgaben.  
 Laufrichtung: Rechts- oder Linksläufer muß bei der Bestellung bekannt gegeben werden.  
 CE – Konformität: Unseren Etikettenspendern liegt generell eine Konformitäts-erklärung bei.  
 Etiketten Rollen Außen dm: Standard 300 mm, Kern 76,0 mm  
 Spannungsversorgung: Erfolgt über unsere Etikettenspender - Elektronik.

**Dieses sind nur einige der vielen Funktionen, welche die HPLD Etikettenspender und die HPLD Etikettenspender Elektronik in der Standardversion möglich macht.**

**Witte plusprint  
 Druckmedien GmbH**

**Service-Center**

**PHONE WITTE**  
 +49(0)1805 746639

**FAX WITTE**  
 +49(0)1805 329948

e-mail: [mail@witte-group.de](mailto:mail@witte-group.de)  
<http://www.witte-group.de>